
FAF
VALVE COMPANY

www.fafvalve.com





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

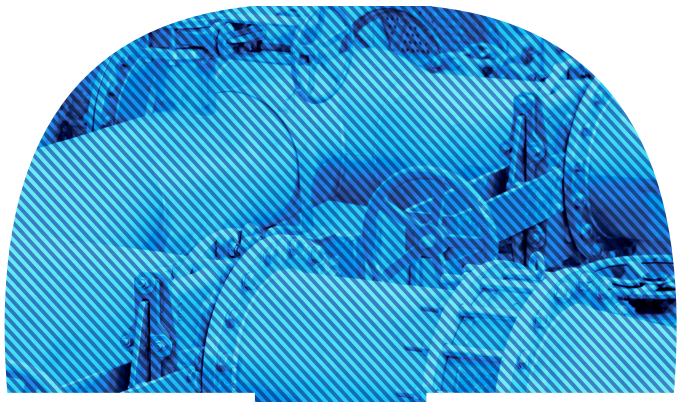



Kahramankazan / Ankara
Производственный завод

Malıköy / Ankara
Литейный завод 2

Malıköy / Ankara
Литейный завод 1

Литейный завод

Производственный завод

Уже более 37 лет, т.е. со дня своего основания, мы, неукоснительно соблюдая верность нашим традициям и не теряя дух семьи, продолжаем служить нашим клиентам.

ДОВЕРИЕ

Наш фундамент мы основали на дове рии. Наша главная обязанность – это, не оставляющее место сомнениям, оправдание всех ожиданий наших партнеров и выполнение данных обещаний безукоризненно и в срок.

ПОСТОЯНСТВО

За основу нашей деятельности мы приняли умение отвечать потребностям клиентов на одинаковом уровне качества, не взирая и не ориентируясь на периодически изменяющиеся условия, а также постоянство культуры её организации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

Ни возрастающая конкуренция, ни нестабильные условия рынка или какие-либо иные трудности не могут повлиять на профессиональную этику, на которой базируется наша рабочая дисциплина.

Компания FAF VANA, положившая начало своей трудовой деятельности в 1986 году в Анкаре и поставив себе целью удовлетворение всех потребностей сектора, на сегодняшний день обладает:

Завод в Анкаре/Казан общей площадью 16000 кв.м.;
Литейный завод в Анкаре/Промышленная зона Башкент общей площадью 26000 кв.м.;
Торговые представительства и склады в Стамбуле, Москве и Дубаи;
Свыше 60 дистрибьюторов, действующих по всей территории Турции;
Экспорт продукции в 65 стран мира.

Завоевав уважение не только своих работников и партнеров, но и конкурентов и поставив своим главным приоритетом принципы трудовой этики и верности ценностям, наша компания добилась звания транснациональной марки в сфере своей деятельности.
За успехами, которые добилась компания FAF Vana, кроются организационная культура и согласованность действий всего коллектива, доверительные и искренние взаимоотношения с клиентами, а также регулярное использование вырученных от продажи средств на развитие и улучшение деятельности.

Начавшаяся с производства шаровых кранов трудовая деятельность компании сегодня достигла уровня, позволяющего удовлетворять все потребности своего сектора не только в шаровых кранах, но и в поворотных затворах, задвижках, запорных и обратных клапанах, вантузах, фильтрах, компенсаторах и гидрантах. Производимые изделия могут быть использованы для систем отопления/охлаждения& вентиляции, объектов инфраструктуры, очистки, нефтегазового сектора, противопожарных и индустриальных объектов.

Для сохранения высоких стандартов, определившихся положением компании на рынке, система производства и организация компании были сертифицированы в соответствии с международными директивами контроля качества.

Компания FAF VANA считает свое достояние собственностью будущих поколений и уже сегодня, укрепляя свою организационную структуру и не растеряв своих главных ценностей, открывает дорогу для будущих поколений.

Сохраняя организационный дух и соблюдая методы мотивации к работе, FAF VANA ставит для себя первоочередной целью и в будущем оставаться самой надежной компанией.

СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



ISO 9001:2015 Система менеджмента качества

ISO 14001:2015 Система экологического менеджмента

ISO 45001:2018 Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

Сертификат CE (Европейский сертификат соответствия)

Сертификат УкрСЕПРО (Украина)

Сертификат WRAS (Разрешение к применению в питьевом водоснабжении)

Сертификат соответствия ГОСТ/EAC (РФ и страны СНГ)

Сертификаты Соответствия Турецким Стандартам

TS 12844 Сертификат о соответствии требованиям квалификации услуг

TS 3148 Шаровые краны

TS 9809 Шаровые краны (Газ)

EN 331 Шаровые краны для газовых труб

TSE CEN/TS 13547 Шаровые краны из медных сплавов

EN 593 Поворотные затворы (фланцевые)

EN 593 Поворотные затворы (тип Wafer & Lug)

EN 1171 Задвижки

EN 16767 Обратные клапаны

EN 13789 Проходные запорные вентили (Пар)

TS 11494 Фильтры-грязеуловители

TS 10880 Сильфонные компенсаторы

EN 14384 Пожарные гидранты

EN 14432 Воздушные клапаны/Вантузы

EN 331 Шаровые краны

EN 9809 Шаровые краны

TS 10880 Осевые компенсаторы

DSİ – Сертификат соответствия производителя оборудования

API 607 Сертификат испытания на огнестойкость пожароустойчивых клапанов

Сертификат тестирования на типы коррозии для промышленной запорной арматуры

NACE (Национальной Ассоциации Инженеров по Коррозии)

Сертификат соответствия метода сварки WPAR

Отчет о соответствии IP68 (редукторы)

Свидетельство о регистрации торговой марки

Сертификат товаров отечественного производства

Сертификат утверждения изделия GAZMER





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

На производственных процессах, спроектированных с учетом оптимальной производительности и высокого качества, регулярно осуществляются работы по их усовершенствованию.

330+
Работников


42.000кв.м.
Производственная площадь

15.000тонн/год
Литьё

Расширенное
Сертифицирование


ДИЗАЙН

Продукция проектируется нашими инженерами, использующими для этого трёхмерные программы проектирования (CAD). Благодаря симуляционным программам, проектируемые изделия тестируются и, в результате этого, утверждаются.

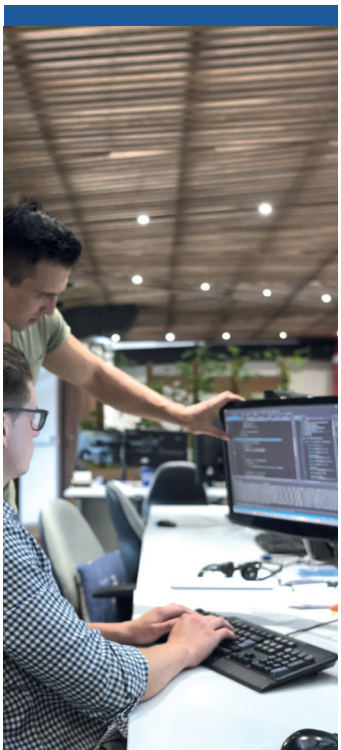

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Трехмерные чертежи изделий При помощи производственных станков 2 модели могут быть смоделированы в модель отливки и, таким образом, могут быстро быть введены в процесс производства.

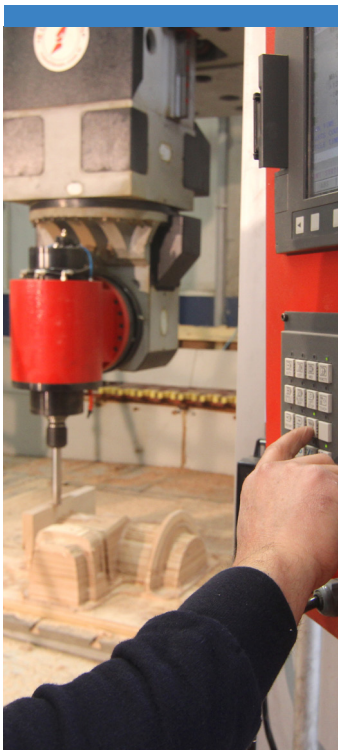

ЛИТЬЁ

На новом литейном заводе, принадлежащем компании, на трех отдельных линиях может производится одновременно серийный отлив изделий различных размеров от 100 грамм до 7 тонн.



РЕЗКА МЕТАЛЛА

Благодаря использованию, помимо стандартных станков типа CNC, специально разработанных группой специалистов Ar-Ge станков особого предназначения, на заводе осуществляется серийное производство изделий приемлимой себестоимости и высокого качества.





Original Equipment Manufacturer

OEM
Производство

65
стран

35+
CNC Станков

Высокий
Объем складирования

МОНТАЖ

Монтаж изделий осуществляется самыми опытными профессионалами завода на 6 разных монтажных линиях



ПОКРАСКА

На изделия наносится электростатическая порошковая краска&промышленная краска толщиной требуемой величины. Имеется разрешение на применение в питьевом водоснабжении.




ТЕСТИРОВАНИЕ

Все изделия подвергаются испытанию на герметичность под гидростатическим давлением в 100% соотношении.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Процедуры контроля качества проводятся на каждой стадии производства и, по завершении производственного процесса, составляются отчеты по соответствию требованиям, которые предоставляются клиентам.

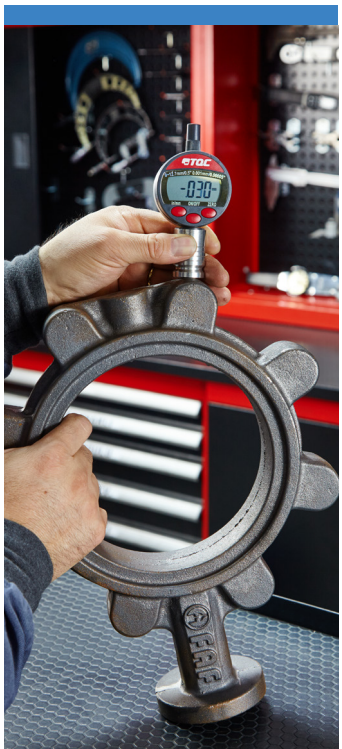



ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ



3500
Межфланцевый дисковый затвор

DN40 →DN600
PN 6-10-16

Дизайн
EN 593

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус
Серый чугун GG25 (Ду 40-300)
Высокопрочный чугун GGG50 (Ду 350-600)

Диск
3500 – нержавеющая сталь AISI 304
3550 – высокопрочный чугун GGG50 + никель
3560 - нержавеющая сталь AISI 316

Шток
нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
Эпоксидное порошковое



3800U
Фланцевый дисковый затвор

DN40 →DN2000
PN 10-16

Дизайн
EN 593

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

ФЛАНЕЦ - ФЛАНЕЦ
EN558 Серии 20

Диск
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток
нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
Эпоксидное порошковое



3600
Межфланцевый дисковый затвор с резьбовыми проушинами

DN40 →DN600
PN 16

Дизайн
EN 593

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25 (Ду 40-300)
Высокопрочный чугун GGG50 (Ду 350-600)

Диск
3600 - нержавеющая сталь AISI 304
3650 - высокопрочный чугун GGG50 + никель
3660 - нержавеющая сталь AISI 316

Шток
нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
Эпоксидное порошковое



3800
Фланцевый дисковый затвор с двойным эксцентриситетом

DN100 →DN2000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 593

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток
нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



3590
ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ

DN65 →DN300
300 PSI

Дизайн
FM1112 , UL1091

Присоединение
EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ EPDM

Шток
AISI 420 / 304

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



3800E
Фланцевый дисковый затвор с электроприводом

DN100 →DN2000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 593

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток
нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



3599
ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ

DN65 →DN300
300 PSI

Дизайн
FM1112 , UL1091

Присоединение
ГРУВЛОЧНОЕ


Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ EPDM

Шток
AISI 420 / 304

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



3900
Демонтажная вставка

DN50 →DN2000
PN 10-16-25

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Испытания
EN 12266-1

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Шпилька / Гайка
8.8. сталь с гальваническим покрытием / нержавеющая сталь AISI 304/316

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ - ФИЛЬТРЫ



2100
Запорный клапан

DN15 →DN250
PN 16

Дизайн
EN 13789

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25

Клапан
Нержавеющая сталь AISI 304

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
Графит

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



2130
Сильфонный клапан

DN15 →DN200
PN 16

Дизайн
EN 13789

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клапан
DN15-100: нержавеющая сталь AISI 420
DN125-300: сталь A 105

Уплотнение
Графит

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



2500
Фильтр сетчатый фланцевый

DN15 →DN500
PN 10-16

Дизайн
TS 11494

Присоединение
Фланцевое EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Фильтр
Нержавеющая сталь AISI 304

Пробка
MS 58 - латунь

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



3700
Червячный редуктор

Присоединение
EN ISO 5211

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



3750
Пневматический привод

Одностороннего/ двухстороннего действия

Присоединение
EN ISO 5211

Корпус
Алюминиевый профиль /
Алюминиевое литье

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



3770
Электрический привод

Четвертьоборотный

Присоединение
EN ISO 5211

Крутящий момент
50Nm→2400Nm

Тип
Открыто/Закрыто или Регулирование

Напряжение питания
110V/220V/380VAC или 110/24VDC



3780
Электрический привод


Многооборотный

Присоединение
EN ISO 5211

Крутящий момент
10Nm→32000Nm

Тип
Открыто/Закрыто или Регулирование

Напряжение питания
110V/220V/380VAC или 110/24VDC

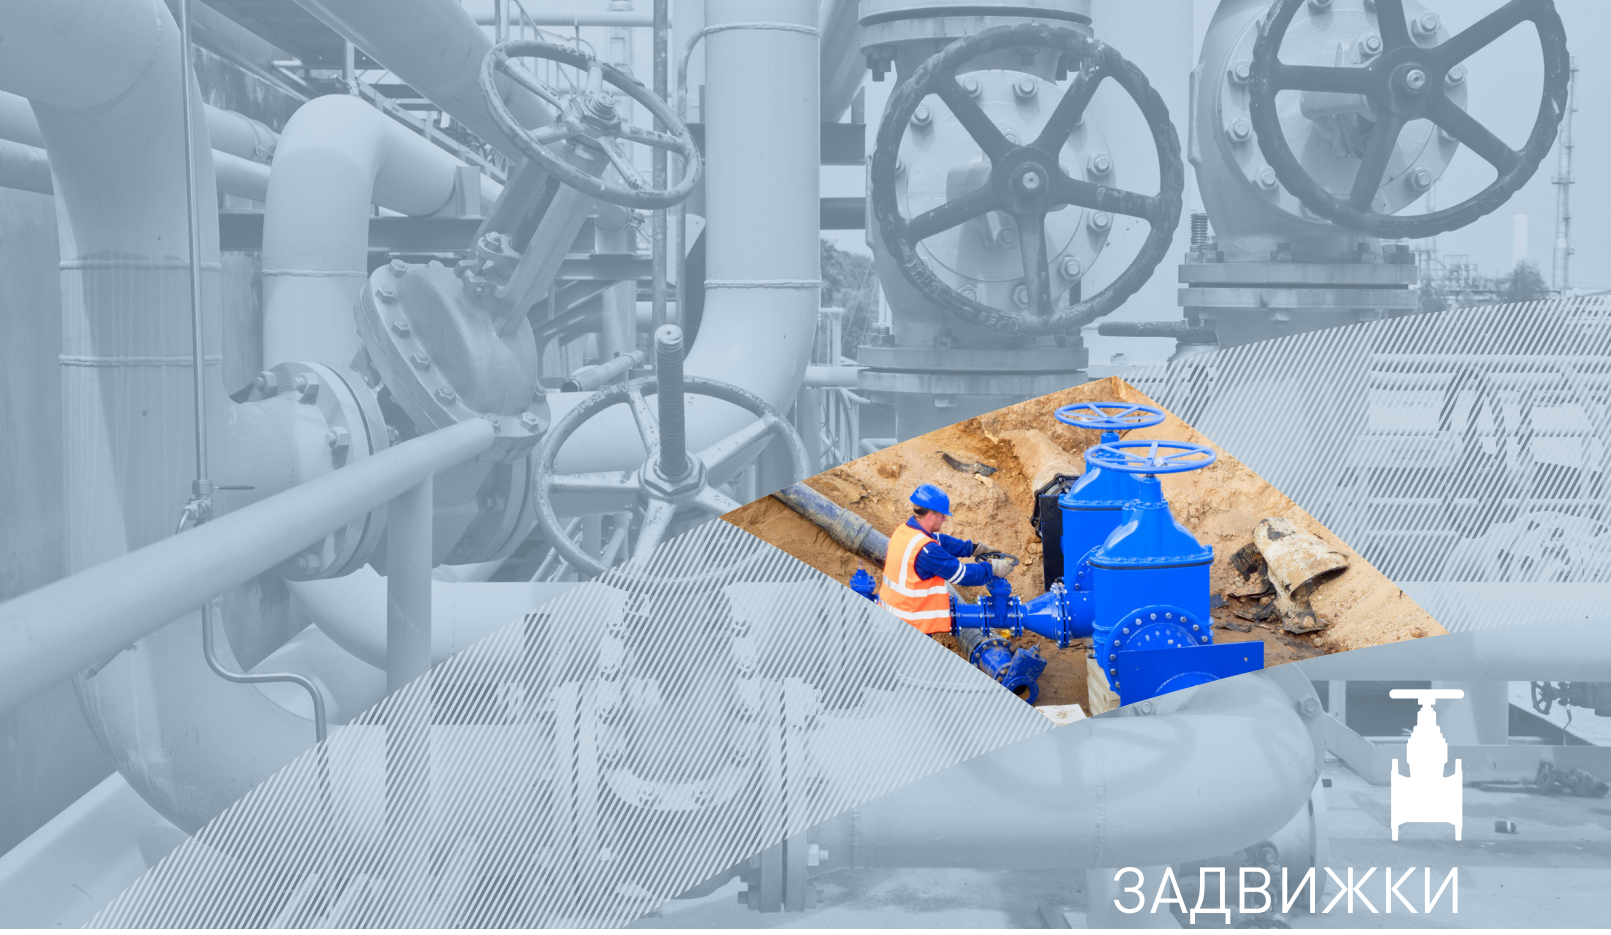

ЗАДВИЖКИ



6000
Задвижка клиновая фланцевая (F4)

DN40 →DN800
PN 10-16-25

Дизайн
EN 1171

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50 + EPDM/NBR

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM/NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6200
Задвижкая клиновая фланцевая (F5)

DN40 →DN1000
PN 10-16

Дизайн
EN 1171

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ EPDM

Шток
AISI 420 / 304 / 316
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM/NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6400
ЗАДВИЖКА OS&Y (ПОЖАРОТУШЕНИЕ)

DN50 →DN300
300 PSI

Дизайн
FM1120/1130,UL262 / AWWAC515

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ EPDM

Шток
AISI420 / 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



6600
Задвижка клиновая муфтовая

DN25 →DN50
PN 16

Дизайн
EN 1171

Присоединение
Муфтовое EN ISO 228-1

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50 + EPDM

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6000E
Задвижка клиновая фланцевая с электроприводом

DN40 →DN800
PN 10-16-25

Дизайн
EN 1074

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50 + EPDM

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM/NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6700
Задвижка клиновая с выдвижным штоком метал/метал (F4)

DN40 →DN1000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 1171

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6500
Шиберная ножевая задвижка (выдвижной шток)

DN50 →DN600
PN 10

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Нержавеющая сталь AISI 304
Нержавеющая сталь AISI 316

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6550
Шиберная ножевая задвижка (невыдвижной шток)

DN50 →DN1000
PN 10

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Нержавеющая сталь AISI 304
Нержавеющая сталь AISI 316

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6500P
Шиберная ножевая задвижка с пневматическим приводом

DN50 →DN800
PN 10

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Нержавеющая сталь AISI 304
Нержавеющая сталь AISI 316

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
NBR / EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



ШАРОВЫЕ КРАНЫ



1100
Шаровый кран

DN15 →DN300
PN 10-16

Дизайн
TS 3148 / DIN3357

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25

Шар
Нержавеющая сталь
AISI 303 / 304 / 316

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
Тефлон (PTFE)

Покрытие
Промышленное эпоксидное



1200
Шаровый кран

DN15 →DN300
PN 10-16

Дизайн
TS 3148 / DIN3357

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25

Шар
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
Тефлон (PTFE)

Покрытие
Промышленное эпоксидное



1225
Шароый кран

DN15 →DN250
PN 25

Дизайн
TS 3148 / DIN3357

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25

Шар
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
Тефлон (PTFE)



1400
Шароый кран

DN15 →DN150
PN 25-40

Дизайн
EN 9809 / EN 331

Присоединение
Фланцевое - 1400
EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40

Шар
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
Тефлон (PTFE)

Покрытие
Промышленное эпоксидное



1440
Шаровый кран муфтовый

DN15 →DN25
PN 16-25-40

Дизайн
EN 331 / EN 1983

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Сталь

Шар
Нержавеющая сталь
AISI 420 /430 / 304 / 316

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
Тефлон (PTFE)

Покрытие
Промышленное эпоксидное



1270 / 1280
ШАРОВЫЙ КРАН СВАРНОЙ

DN15 →DN300
PN 6-10-16-25-40

Тестирование
EN 12266-1

Корпус
ST37 СТАЛЬ


Шар
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Присоединение
ПОД ПРИВАРКУ EN 12627
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2
МУФТОВОЕ EN 228-1

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ

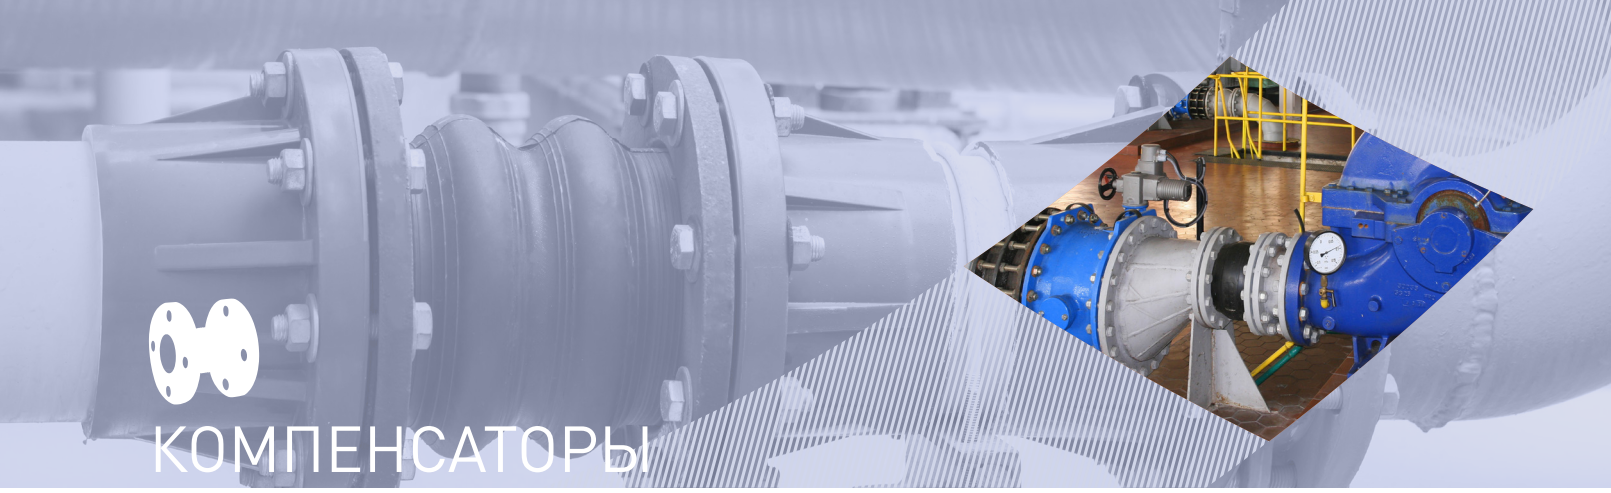

КОМПЕНСАТОРЫ



5000
Резиновый компенсатор

DN25 →DN600
PN 16

Дизайн
EN 10879 / DIN 30680

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
EPDM армированный тканью и стальной проволокой

Фланец
Сталь WCB

Уплотнение
EPDM / NBR

Покрытие
Гальваническое промышленное покрытие



5070
Резиновый компенсатор

DN15 →DN65
PN 16

Дизайн
EN 10879 / DIN 30680

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
EPDM

Фланец
Высокопрочный чугун GGG40/50

Покрытие
Гальваническое промышленное покрытие



5100
Сильфонный компенсатор

DN32 →DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Корпус
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Фланец
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Внутренняя втулка
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321



5060
Резиновый компенсатор

DN32 →DN300
PN 16

Дизайн
EN 10879 / DIN 30680

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
EPDM армированный тканью и стальной проволокой

Фланец
Высокопрочный чугун GGG40

Уплотнение
EPDM / NBR

Покрытие
Гальваническое промышленное покрытие



5200
Компенсатор внешнего давления

DN25 →DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Сильфон
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Внутренний элемент
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Корпус
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



5300
Сейсмический компенсатор карданного типа

DN25 →DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Сильфон
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Внутренний элемент
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Корпус
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



5400
Дилатационный компенсатор с ограничительным штоком

DN25 →DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Сильфон
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Фланец
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Стержень
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



5500
Осевой сильфонный компенсатор

DN25 →DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Сильфон
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Фланец
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



2350-2355
Двухстворчатый обратный клапан

DN40 →DN400
PN 16

Дизайн
EN 12334 - EN16767

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
Серый чугун GG25

Диск
2350: Нержавеющая сталь AISI 304
2355: Высокопрочный чугун + никель

Пружина
Нержавеющая сталь AISI 304

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое



2250
Подъёмный обратный клапан

DN15→DN250
PN 16

Дизайн
EN 12334 / EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25

Диск
Нержавеющая сталь AISI 304

Уплотнение
EPDM

Пружина
Нержавеющая сталь AISI 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое



2270
Поворотный обратный клапан

DN50 →DN300
PN 10-16

Дизайн
EN 12334 / EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Сталь ST.37 с покрытием EPDM

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое



2270K
Поворотный обратный клапан с противовесом

DN50 →DN300
PN 16

Дизайн
EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Сталь ST.37 с покрытием EPDM

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое



2300-2330-2330E Межфланцевый обратный клапан

DN25 →DN700
PN 16

Дизайн
EN 14341


Присоединение
МЕЖФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
2300 - AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ
2330 - WCB СТАЛЬ
2330E - Сталь

Диск
AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Пружина
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON



2370 Тарельчатый обратный клапан

DN15 →DN100
PN 16


Испытания
EN 12266-1

Присоединение
Межфланцевое EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
MS 58 - ЛАТУНЬ
DN 125 - GGG50
304 AISI FAF2372
316 AISI FAF2373

Диск
AISI 304

Пружина
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



2371 Тарельчатый обратный клапан

DN40 →DN250
PN 16

Испытания
EN 16767

Присоединение
Межфланцевое EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Пружина
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



2372/2373 Тарельчатый обратный клапан

DN40 →DN250
PN 16

Дизайн
EN 16767

Присоединение
Межфланцевое
EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Высокопрочный чугун GGG40/50

Пружина
Нержавеющая сталь AISI 420



2390 Осевой обратный клапан

DN50 →DN300
PN 10-16

Дизайн
EN 12334

Присоединение
Межфланцевое
EN 1092-1/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25

Пружина
Нержавеющая сталь AISI 316

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



2280 Обратный поворотный клапан с противовесом

DN100 →DN1600
PN 10-16-25

Дизайн
EN 12334 / EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM, NBR, VITON

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



2280D Обратный поворотный клапан с гидравлическим демпфером

DN200 →DN1400
PN 10-16-25

Дизайн
EN 12334 / EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Диск
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM, NBR, VITON

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



2290 Шаровый обратный клапан

DN40 →DN300
PN 10-16

Дизайн
EN 12334 - EN16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Шар
Сталь + NBR

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



2295 Шаровый обратный клапан

DN25 →80
PN 10-16

Дизайн
EN 12334 - EN16767

Присоединение
Муфтовое - EN 228-1

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Шар
Сталь + NBR

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ/ВАНТУЗЫ



7310
Одноступенчатый вантуз

DN50 →DN200
PN 16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шар
Полиэтилен

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7320
Двухступенчатый вантуз

DN50 →DN100
PN 16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шар
Полиэтилен

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



(DN 50-65-80 mm) (DN 100-150-200-250 mm)

7330
Динамический вантуз

DN50 →DN300
PN 16-25

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Сетка
Нержавеющая сталь AISI 430 / 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 25 bar



7340
Кинетический вантуз

DN50 →DN300
PN 10-16-25

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Сетка
Нержавеющая сталь AISI 430 / 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 25 bar



7350
Подземный вантуз

DN50 →DN80
PN 16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Сетка
Нержавеющая сталь AISI 430 / 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.2 - 1 bar / 1 - 16 bar



7360
Вантуз с муфтовым присоединением

DN15 →DN50
PN 16-25-40

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 40 bar



7370
Канализационный воздушный клапан

DN100 →DN150
PN 16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.2 - 1 bar / 1 - 16 bar



ЛАТУННАЯ ПРОДУКЦИЯ



4000
Шаровый кран

DN15 →DN100
PN 25

Дизайн
TSE CEN - TS 13547

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4100
Шаровый газовый кран

DN15 →DN50
PN 10

Дизайн
TSE EN 331

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4010
Шаровый кран

DN15 →DN20
PN 25

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4020
Шаровый кран с накидной гайкой

DN20 →DN32
PN 25

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4030/4040
Шаровый кран mini

16 mm (Мама/Папа)
PN 10

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4600
Шаровый кран под термодатчик

DN25

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4200
Фильтр

DN15 →DN50
PN 16

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4300
Клапан обратный пружинный

DN15 →DN80
PN 16

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4350
Клапан обратный подъёмный

DN15 →DN50
PN 16

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



ГИДРАНТЫ - ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ



3960
Фланцевый адаптер

DN40 →DN600
PN 10-16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шпилька / Гайка
8.8 Сталь с гальваническим покрытием

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



3970
Муфта соединительная

DN40 →DN600
PN 10-16-25

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шпилька / Гайка
8.8 Сталь с гальваническим покрытием

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7200
Фланцевый донный клапан

DN40 →DN600
PN 10-16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Фильтр
Сталь с гальваническим покрытием
Нержавеющая сталь



7100
Надземный гидрант

DN80 →DN100
PN 16

Дизайн
EN 14384

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Рукавная гайка
Алюминий - латунь

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7150
Подземный гидрант

DN80 →DN100
PN 16

Дизайн
EN 14339

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Пробка
Алюминий - латунь

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7250
Телескопический шток и ковер

0,5m →4m

Ковер
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Крышка ковера
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток
Сталь ST37

Кожух
PE (полиэтилен)



РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ



7410
Клапан редукционный "регулятор давления после себя"

DN40 →DN300
PN 16-25

Управляющий клапан - пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7440
Поддержание давления – регулирующий клапан для снижения давления

DN40 →DN300
PN 16-25

Управляющий клапан - пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7460
Клапан регулирования уровня

DN40 →DN300
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7480
Предохранительный клапан

DN40 →DN300
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7520
Соленоидный клапан - регулятор

DN40 →DN300
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7410Y
Тип Y
Клапан редукционный "регулятор давления после себя"

DN40 →DN500
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7440Y
Тип Y
Поддержание давления – регулирующий клапан для снижения давления

DN40 →DN500
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7460Y
Тип Y
Клапан регулирования уровня

DN40 →DN500
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7480Y
Тип Y
Предохранительный клапан

DN40 →DN500
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.

Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое



7520Y
Тип Y
Соленоидный клапан - регулятор

DN40 →DN500
PN 16-25

Управляющий клапан-пилот изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура изготовлена из латунного материала.


Корпус
Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие
Эпоксидное порошковое

FAF
VALVE COMPANY

.... /..... /.....


THE ART OF flow
CHEMICAL GAS STEAM COLD WATER
LPG LPG WASTEWATER GAS STEAM WATER
HOT WATER GAS WASTEWATER HOT WATER
STEAM NATURAL GAS OIL CHEMICAL
GAS NATURAL GAS WATER STEAM COLD WATER
WASTEWATER CHEMICAL STEAM GAS
WATER COLD WATER LPG CHEMICAL
OIL STEAM NATURAL GAS
WATER COLD WATER HOT WATER
WASTEWATER STEAM LPG
WATER NATURAL GAS OIL
OIL CHEMICAL COLD WATER GAS
NATURAL GAS WASTEWATER LPG
WATER NATURAL GAS OIL
HOT WATER LPG COLD WATER
WATER WASTEWATER LPG
HOT WATER COLD WATER STEAM
LPG STEAM OIL LPG
WATER LPG OIL HOT WATER

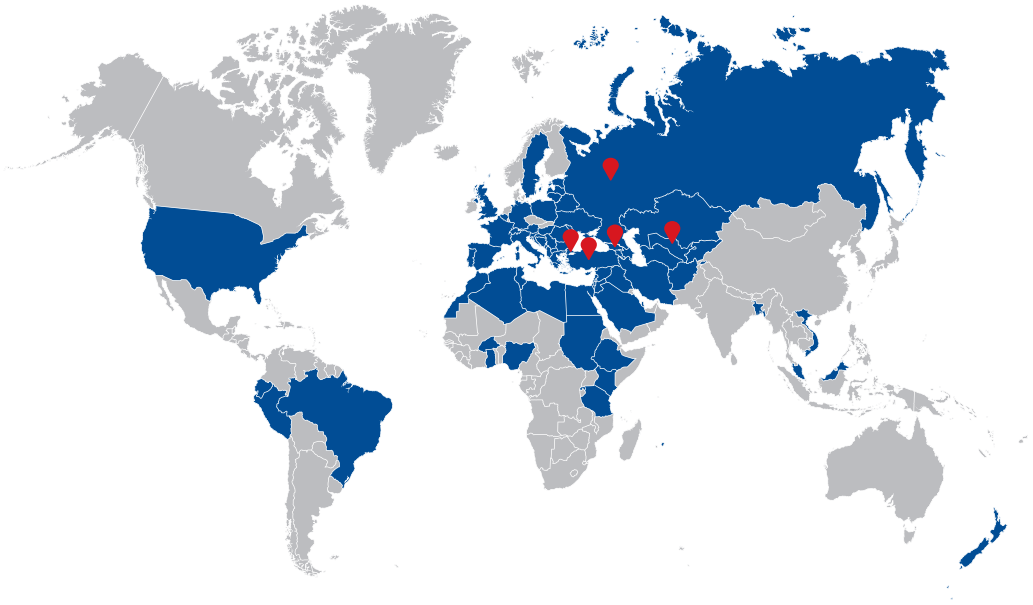

Завод
Kahramankazan Sanayi Bölgesi Fatih
Mah. Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
bilgi@fafvana.com.tr

Литейный завод
Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

Головной офис в Анкаре
Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
export@fafvalve.com

Офис в Стамбуле
Süleyman Demirel Bulvarı No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi 1. Etap E62
İkitelli OSB İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Офис в Москве
115533, г. Москва, проспект
Андропова, дом 22

+7 (925) 823 72 63
+7 (985) 720 52 94 (FAF офис)
moscow@fafvalve.com

Склад в Москве
42714, Московская обл., Ленинский р-н, д. Андреевское,
территория Индустриальный парк Андреевское

+7 (916) 519-22-96

Филиал в Узбекистане
uzbekistan@fafvalve.com

Филиал в Казахстане
kazakhstan@fafvalve.com

* Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров

KT-00-RU (REV. NO:00)